

Morrison

IT

Struttura

Realizzata con masselli portanti in legno di pioppo o abete di vari spessori. Parti di tamponamento in fibra grezza e/o compensato. Fianchi in agglomerato di legno da 18 mm. Fibra grezza e agglomerato di legno in classe E1, pertanto a bassa emissione di formaldeide. Il tutto rivestito con vellutino 100% poliammide termoaddeoppiato ad espanso e/o ovatta in fibra poliestere 100% resinata.

Molleggio

Realizzato con nastri elastici da 80 mm tesi meccanicamente, composti da fili di gomma ricoperti da filo di nylon avvolto a spirale.

Imbottitura

Cuscino seduta in espanso indeformabile a densità differenziata T30/SE e T30/SES, rivestiti con ovatta da 300 g/mq in fibra di poliestere. Cuscino schienale in fiocco, 100% fibra di poliestere, a camere separate, contenuto da rivestimento in T.N.T. 60 g. Cilindro schienale in espanso densità D16 indeformabile. Sagomati vari a completamento in densità D30 indeformabile.

Piedino

Optional in metallo cromo lucido
Di serie in ABS nero, non visibile

EN

Structure

Made with bearing parts in poplar or fir wood, with various thicknesses. Reinforcing parts made of rough fibre and/ or plywood. Sides made of agglomerated chips with 18 mm thickness. Rough fibre and agglomerated chips of the E1 Class, thus with low formaldehyde emission. The whole is covered in 100% polyamide velveteen thermocoupled to foam and/or wadding in 100% polyester fibre treated with resin finish.

Springing

Made of mechanically tightened elastic bands with 80mm thickness, composed of rubber threads covered in nylon thread, coiled up in a spiral.

Upholstery

Seating pillow made of indeformable foam with differentiated T30/SE and T30/SES density, covered in wadding, with 300 gr/sq m weight, in polyester fibre. Back pillow made of flakes, 100% polyester fibre, with separated chambers, contained in a T.N.T. 60 g covering. Cylinder for the back made of foam with D16 indeformable. Various shaped elements to complete it, with D30 indeformable.

Foot

Optional in gloss chromium
Non-visible black ABS by default

FR

Structure

Réalisée avec duramens portants en bois de peuplier ou de sapin, d'épaisseurs différentes. Parties de fileurs en fibre brute et/ou contreplaqué. Côtés en bois aggloméré de 18 mm. Fibre brute et bois aggloméré de classe E1, donc à basse émission de formaldéhyde. Le tout est revêtu de velours 100% polyamide associé thermiquement à l'expansé et/ou ouate en fibres de polyester 100% résine.

Suspension



Réalisée avec des bandes élastiques de 80 mm tendues mécaniquement, composées de fils de caoutchouc recouverts de fil de nylon enroulé en spirale.

Rembourrage


Coussin d'assise en expansé indeformable à densité différenciée T30/SE et T30/SES, revêtu de ouate de 300 g/m² en fibre de polyester. Coussin de dossier en flocon, 100% fibre de polyester, à chambres séparées, contenu par un revêtement en T.N.T. 60 g. Cylindre dossier en expansé densité D16 indeformable. Façonnés divers pour compléter en densité D30 indeformable.

Pied


En option en métal chromé poli
De série en ABS noir, non visible

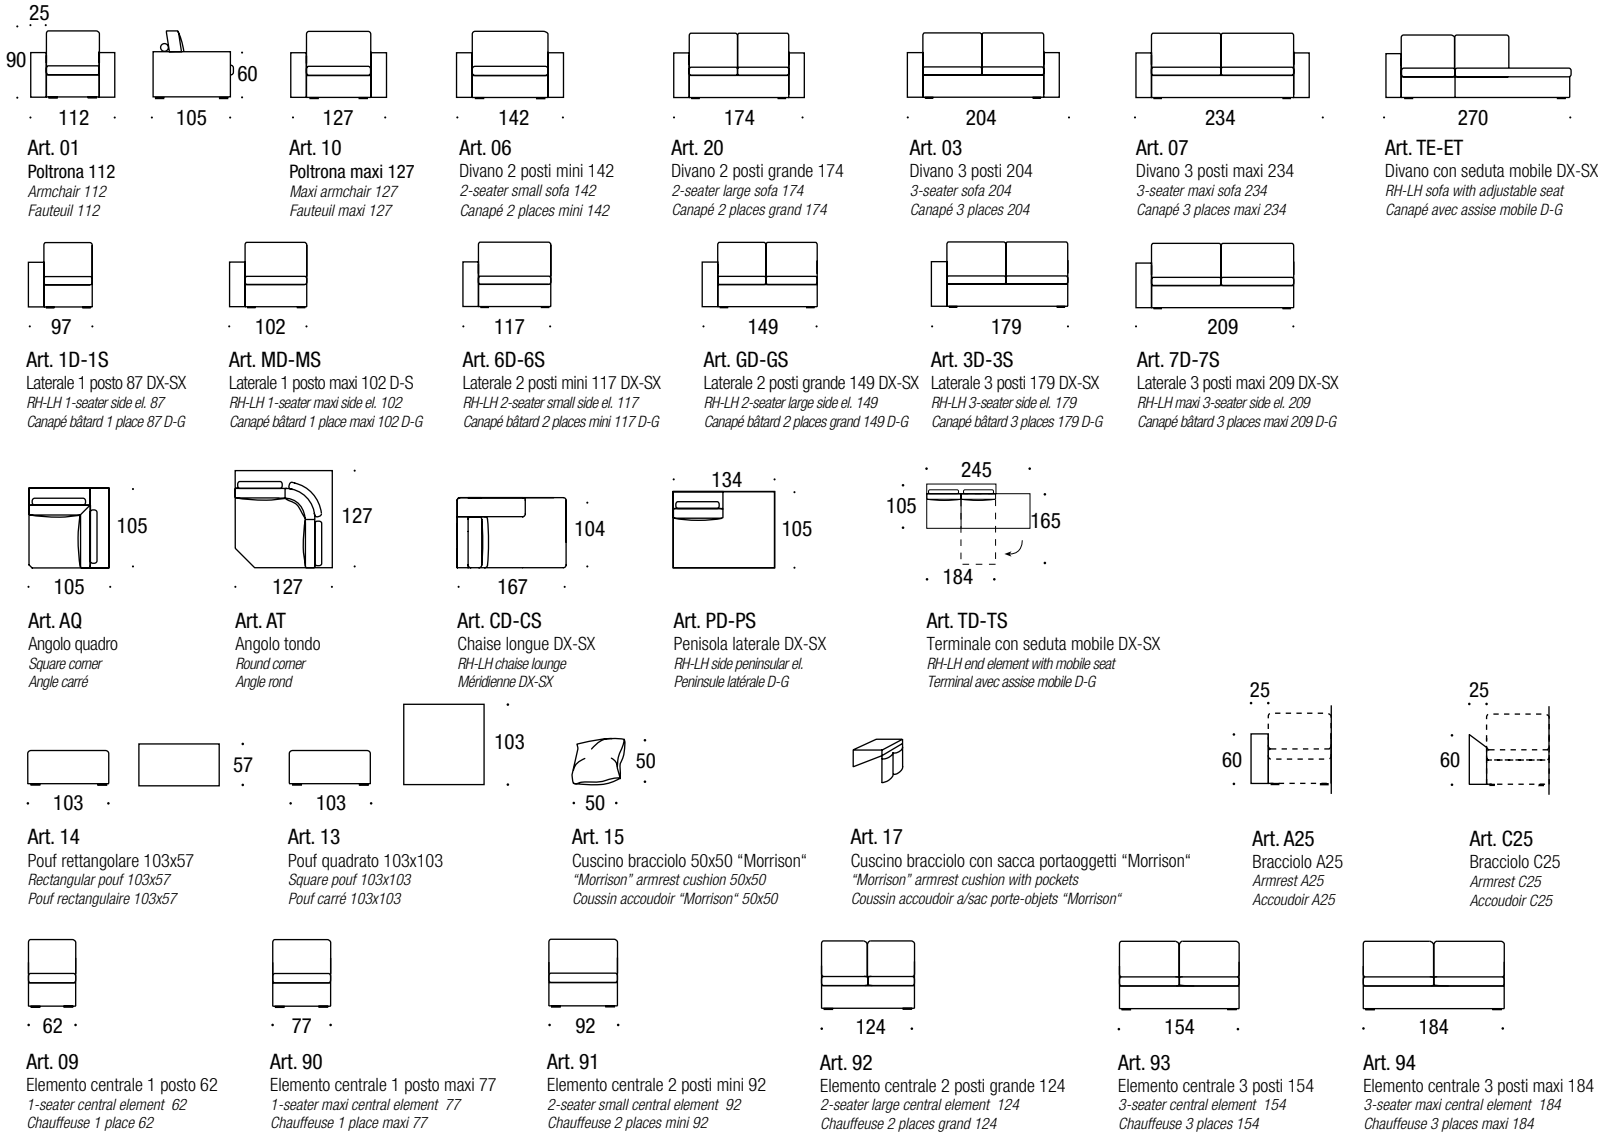


Composizione / Arrangement / Composition A



Art. 03



Art. 07

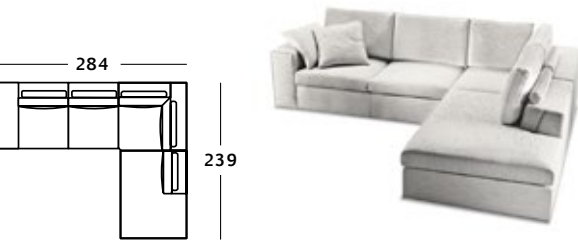

Composizione / Arrangement / Composition B

page 152/153

Cordoncino di rifinitura a contrasto

I bordi sona applicati di serie su schiena, cilindro e bracciolo. Se di colore diverso va specificato all'ordine.

Contrasting finishing cord

The edges are applied as standard on back, cylinder and armrest. If of different colour, this must be specified at the order.

Bordures de finition de couleur différente

Les bords sont appliqué de série sur les dossiers, cylindre et accoudoir. Si de couleur différente, ceci va spécifié lors de la commande.



Morrison