

Viki

220-240V AC
L04101.055.0000

bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L04101.055.0000
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2x max 53W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	non inclusa
SORGENTI COMPATIBILI	2x LED retrofit bulb E27 (L max 140mm - Ø max 65mm) / 2x max 53W E27
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
PESO	2,43 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco.
Telaio in tondino di acciaio saldato con verniciatura poliaccrilica.
Paralume in tessuto bielastico ignifugo bianco.
Funi di sospensione in acciaio di lunghezza 2m (78,7").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata tornita con verniciatura poliaccrilica in colore bianco.

Disegno tecnico

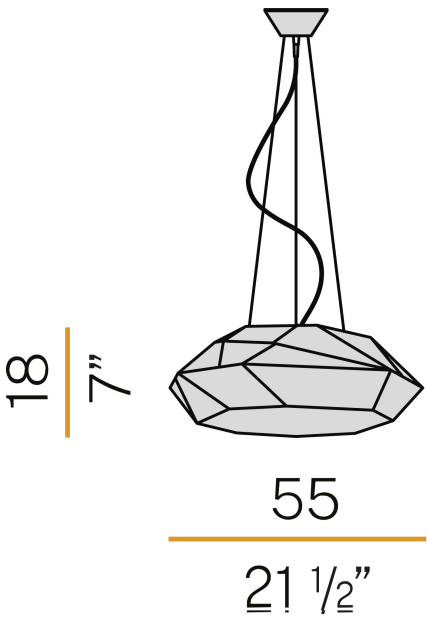

Viki

220-240V AC
P04101.055.0000

 bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P04101.055.0000
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2x max 53W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	non inclusa
SORGENTI COMPATIBILI	2x LED retrofit bulb E27 (L max 140mm - Ø max 65mm) / 2x max 53W E27
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
PESO	1,81 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco.
Telaio in tondino di acciaio saldato con verniciatura poliacrilica.
Paralume in tessuto bielastico ignifugo bianco.

Disegno tecnico

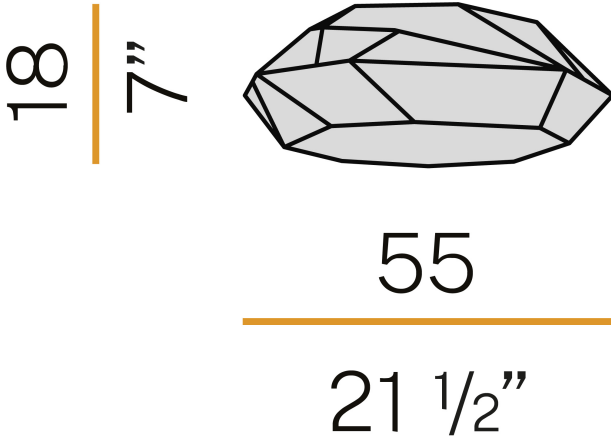

Applicazione

